Todos os direitos reservados

ROMETAL COMPONENTES

SISTEMA DESLIZANTE **RO 23**

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio. | Revisão 01

Para portas de até	Kit para 01 porta	Trilhos	Espessura da Porta
30 KG		Superior / Inferior	Para portas de 15 a 25 mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador - 02 Chapa - 02 Guia - 02 Freio
Parafusos indicados: 04 Parafuso 3,5 X 14 CC - 04 Parafuso 3,5 X 16 CC
02 Parafuso 3,5 X 22 CC

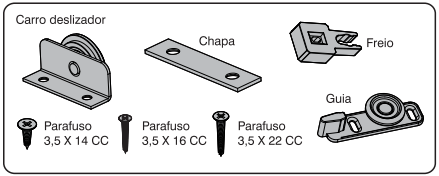

Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira: **Vão do móvel - 32mm = Altura da porta.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 30 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

Ferramentas Necessárias

Chave phillips

Parafusos

Trena

Furadeira

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior

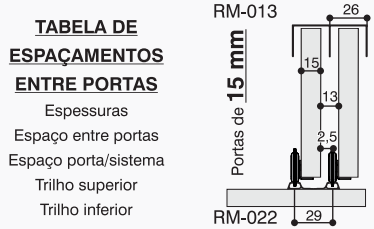









1 PASSO Fazer as furações embaixo da porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)



OBS: As medidas servem tanto para portas de MDF como de alumínio.

Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

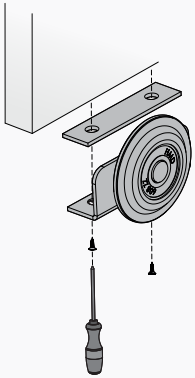

OBS: Se necessário utilize a chapa inferior para a regulagem de altura da porta.

Fixar os parafusos utilizando chave philips.

2 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)



Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

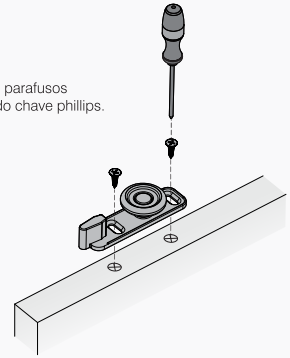

3 PASSO

Fazer as furações no trilho superior.

Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda para fixar o freio.

Obs: Para evitar o empenamento,fazer as furações a cada 400 mm de distância.



Fazer as furações utilizando furadeira.

4 PASSO

Fixar os trilhos superior e inferior.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

5 PASSO

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

6 PASSO

Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

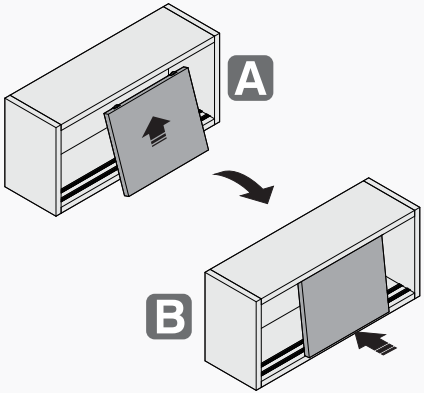

Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

ROMETAL COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br