


Códi.: 10457
Rev.: 12



**MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN**

RO-44



Para portas de até 60 Kg
Para portas hasta 60 Kg

Portas de 15 a 25 mm
Puertas hasta 15 - 25 mm

**COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA**


O2 carros deslizadores - O2 freios - O2 guias
O2 carros corredizos - O2 frenos - O2 guías

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

Carros inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e freios/ Guias y frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta


Cálculo de altura de la puerta

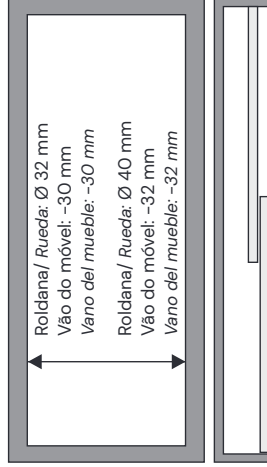

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm

Tabela de espaçamentos entre portas

Tabla de espacios entre puertas

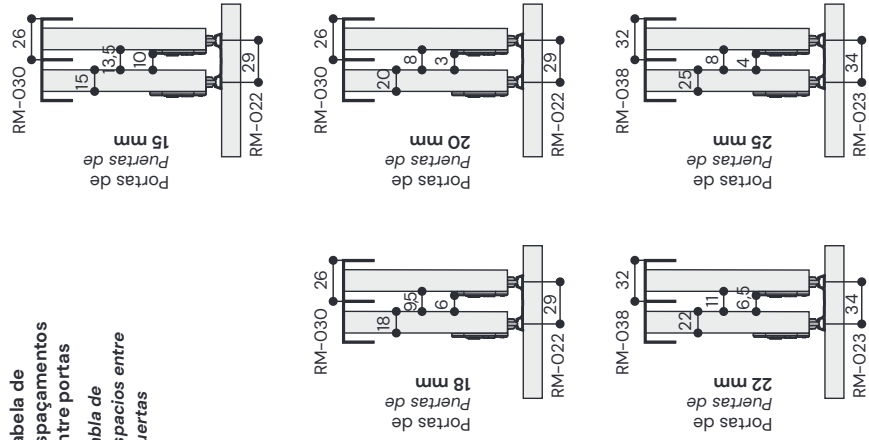


**ESPESURAS DE PORTAS E GUIAS
ESPESOR DE PUERTAS Y GUÍAS**


| Guia/ Guía | Imagem/ Imagen | Espes. | Guia/ Guía | Imagem/ Imagen | Espes. |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|------------|
| RO-44 RO-44 L Ø 25,8 mm | | 15 mm | 4025 | | 15 - 25 mm |
| 4011 Ø 27,8 mm | | 18 - 20 mm | 4026 | | 15 - 25 mm |
| 4012 Ø 31,8 mm | | 22 - 25 mm | 4030 4031 Universal | | 15 - 25 mm |
| 4013 Ø 27,3 mm | | 18 - 20 mm | 4032 Flex | | 15 - 25 mm |

1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF



Alumínio




2 Instale os guias.
Fijar los guías.


**Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013**

**Guia Flex
Guía Flex**

Exemplos de regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al riel.



Para parafusar na porta desarme a guia.
Para atornillar la puerta desarma la guía.




Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



Guia universal
Guia universal

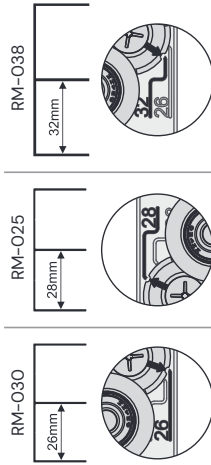


Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

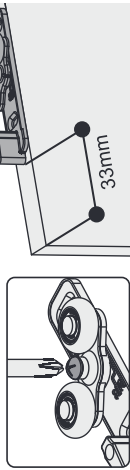

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.






Se necessário, utilize os oblongos para ajustar a porta.
Si es necesario, utilice el oblongo para ajustar la puerta.

Guia 4025/ 4026
Guia 4025/ 4026


Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.




1 Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.




3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.



Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.

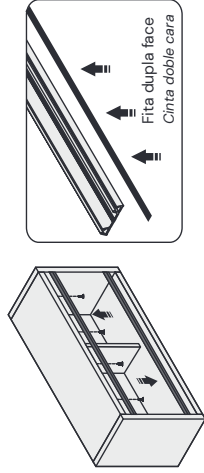


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.

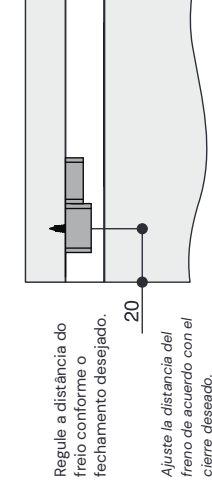


Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

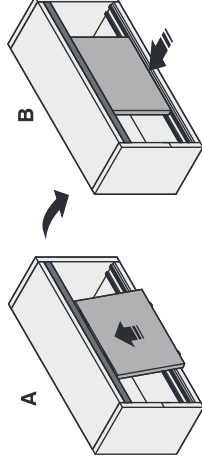


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encaixar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

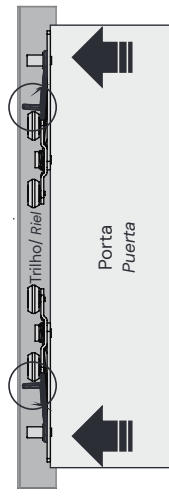

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.



Destruar as molas.
Desbloquear los muelles.



Regular a altura da porta no carro inferior.
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sappopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br